


Klaas must | 110.0377.736

TOOTERÜHM : Õhupuhastid | SEERIA : Smart | MUDEL : FSMA 605 BK | MATERJAL : Klaas must | PAIGALDUSVIIS : PEAVABA ÕHUPUHASTID | PAIGALDUSVIIS : head free | TOOTESEERIAD : Smart | VENTILATION TYPE FFU : ÕHUPUHASTID | VENTILATION TYPE FFU : Aktiivsõefilter

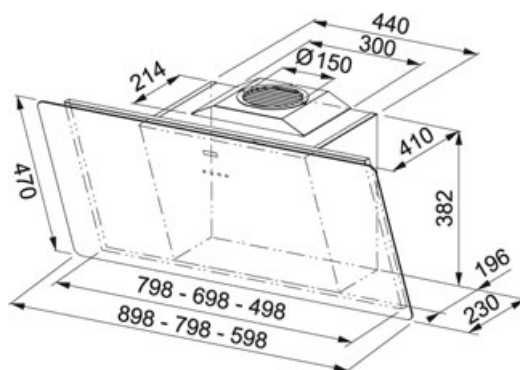

TECHNICAL DATA

Õhupuhasti tüüp	Sein
õhupuhasti laius cm	60,00 cm
Kiiruse aste	3+Int
Tõmbevõimsus DIN IEC 61591 Int.	700-M3/H
Tõmbevõimsus DIN IEC 61591 Max.	580-M3/H
Tõmbevõimsus DIN IEC 61591 Min.	302-M3/H
Müratase DIN EN 60704-3 Int.	69 dB(A)
Müratase DIN EN 60704-3 Max.	64 dB(A)
Müratase DIN EN 60704-3 Min.	49 dB(A)
Võimsus (W)	270-W
Koguvõimsus	272 W
Valgustus	LEDS 2x1W
Pinge	220-240V
Juhtpaneeli tüüp	Puuetundlik juhtpaneel
Toru läbimõõt	Ø 150 mm (Ø 120 mm adapter on komplektis)
Rõhk	570,00 Pa
Energy Efficiency Class	A
Kogusügavus	410,00 mm
Kogu kõrgus	1 382,00 mm
Kogupikkus	598,00 mm