


Geberit gulv afløb til brusenicher, til gulvhøjde ved indløb 90–220 mm

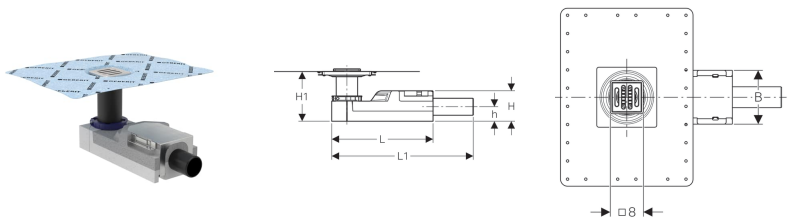

Anvendelser

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra plane gulve i brusenicher
- Til vådrumsmembraner
- Til betonhøjder ≥ 90 mm ved indløbet

Egenskaber

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Fliseopbygning gulv 2–40 mm
- Vådrumsmembran præmonteret
- Vådrumsmembran omkringliggende 10 cm, til at forbinde membransystemer
- Rist af rustfrit stål
- Rist kan justeres i højde, hældning og forskydning

- Grundelement af EPS til lyddæmpning og vandlåsholder

Tekniske data

Afløbsydelse	0.8 l/s
Vandlåshøjde	50 mm

Leverancens indhold

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
- Forstærkningsplade
- Hårsi
- Ristramme med udligningsring
- Rist
- Vandlås af PE-HD
- Fastgørelsesmateriale
- Afstandsplade, tykkelse 2 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	B	H	H1	h	L	L1
154.050.00.1	155441512	50	50 mm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	30 cm	35.8 cm

Tilbehør

- Geberit rist fastspændt med skruer, 8 x 8 cm
- Geberit designrist "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit designrist "Square", 8 x 8 cm



- Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke.
- Gulvfliser af natursten kan blive misfarvede i bruseområdet.
- Anbefalet kun til brug ved et brusehoved maks. 0,4 l/s

Oprettet med Geberit online-produktkatalog - 17/09/2018