

EAN: 6414150070051

[www.oras.com/ee/products/oras/product/2722F](http://www.oras.com/ee/products/oras/product/2722F)



"Easy-grip" sooja ja külma vee kahvadega kõõgisegisti. Kontaktivaba funktsioon. Kuumahoiatusega temperatuurinäidik. Kõrge, pööratav jooksutoru, õhusti. Jooksutoru pöördenurk 120° tehaseseades (piiramisvõimalus 60° või 80°). Kontaktivaba funktsiooni puhul avaneb segisti käte viimisel sensori toimealasse ning vee temperatuuri reguleeritakse segisti ja jooksutoru vahelise seadevõru pööramise teel. Kontaktivaba funktsiooni saab lihtsasti sisse/välja lülitada. Võrgutoide läbi 230V/5 V alaldi. Segisti on varustatud prügipüüduritega. F = painduvad ühendustorud

- Köök
- Hübridsegistid, Kahe kahvaga segistid, Kontaktivabad segistid, Pistikalaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Easy-Grip Kahv
- Prügipüüdur
- Paindud ühendustoru
- DZR brass, Madal pliiisisaldus <0.3, Waterways without nickel coating

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	<b>290 kPa</b>

### Tehnilised omadused

Kuum vesi	<b>max. +70°C</b>
Kasutussurve	<b>100 - 1000 kPa</b>
Ühenduse mõõt	<b>G3/8</b>
Tööulatus	<b>193 mm</b>
Materjal	<b>brass</b>

### Tarkvaraseaded

Vee vooluaja pikkus (kontaktivaba toiming)	<b>4 s (2/4/8/10/20 s)</b>
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	<b>40 s (10/40/60/120/180 s)</b>
Toimimiskaugus	<b>optimally preset</b>

### Elektronika


Elektriliides	<b>230 / 5 V</b>
---------------	------------------



### Määrused

EMC Direktiiv	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standard	<b>EN 200 , EN 15091</b>
Hääleklass	<b>I (ISO 3822)</b>
Kaitseklass	<b>IP 54 / transformer IP 40</b>


### Tüübikinnitused

STF-sertifikaat	<b>VTT-RTH-00008-14</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.42/20422</b>
Sintef	<b>Sintef Nr. 3083</b>
KIWA SE	<b>1462</b>

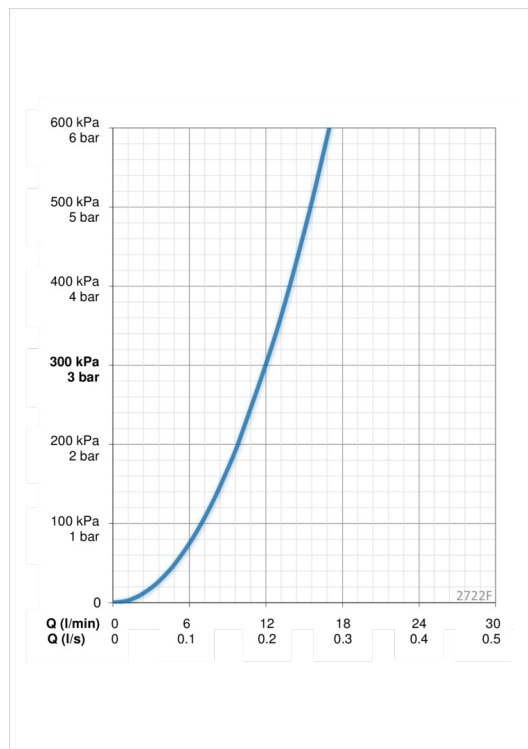

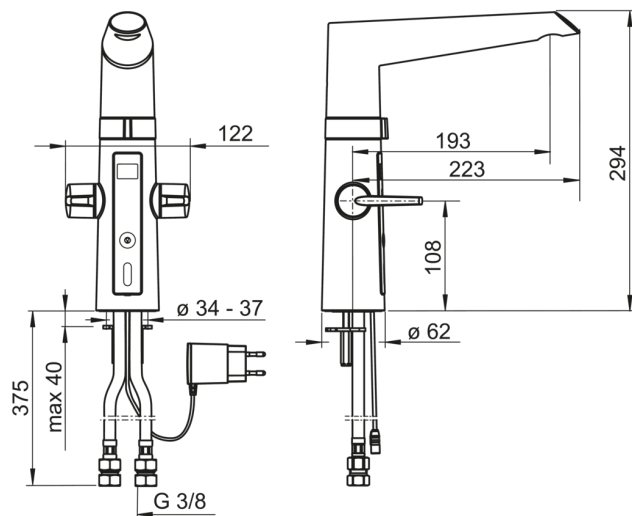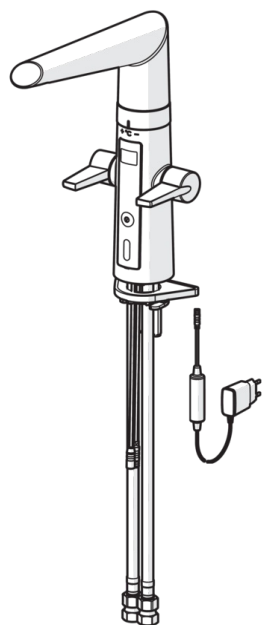

## Varuosad

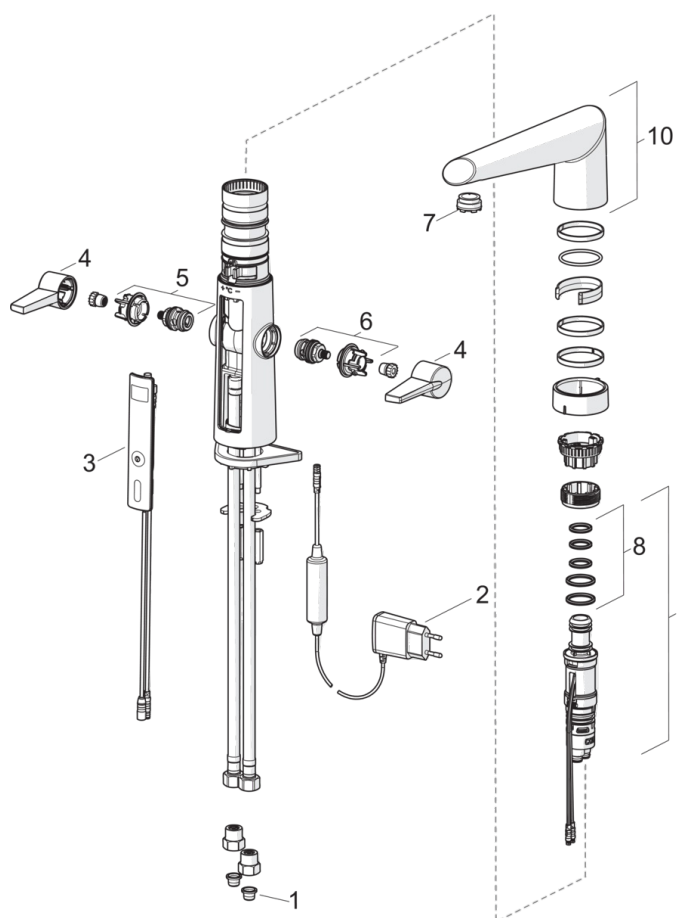

## SP2722F

	Kood
01	199257/2
02	601472V
03	601224V
04	601094/2
05	601092V
06	601091V
07	601287V
08	601072V
09	601110V
10	601103V